

KLIS

SLIV

SOLIN-KLIS-DUGOPOLJE

DUGOPOLJE

Dugopolje

Umac

Kraljeve ograde

Dugopolijska pasika

Greda od Jama
638.9

Medvedak
801

Bora

Pišivac
1033.0

Konilo
911


Debela br.
1043.0

Jamanova draga

Učinjak

Učinjak

1000

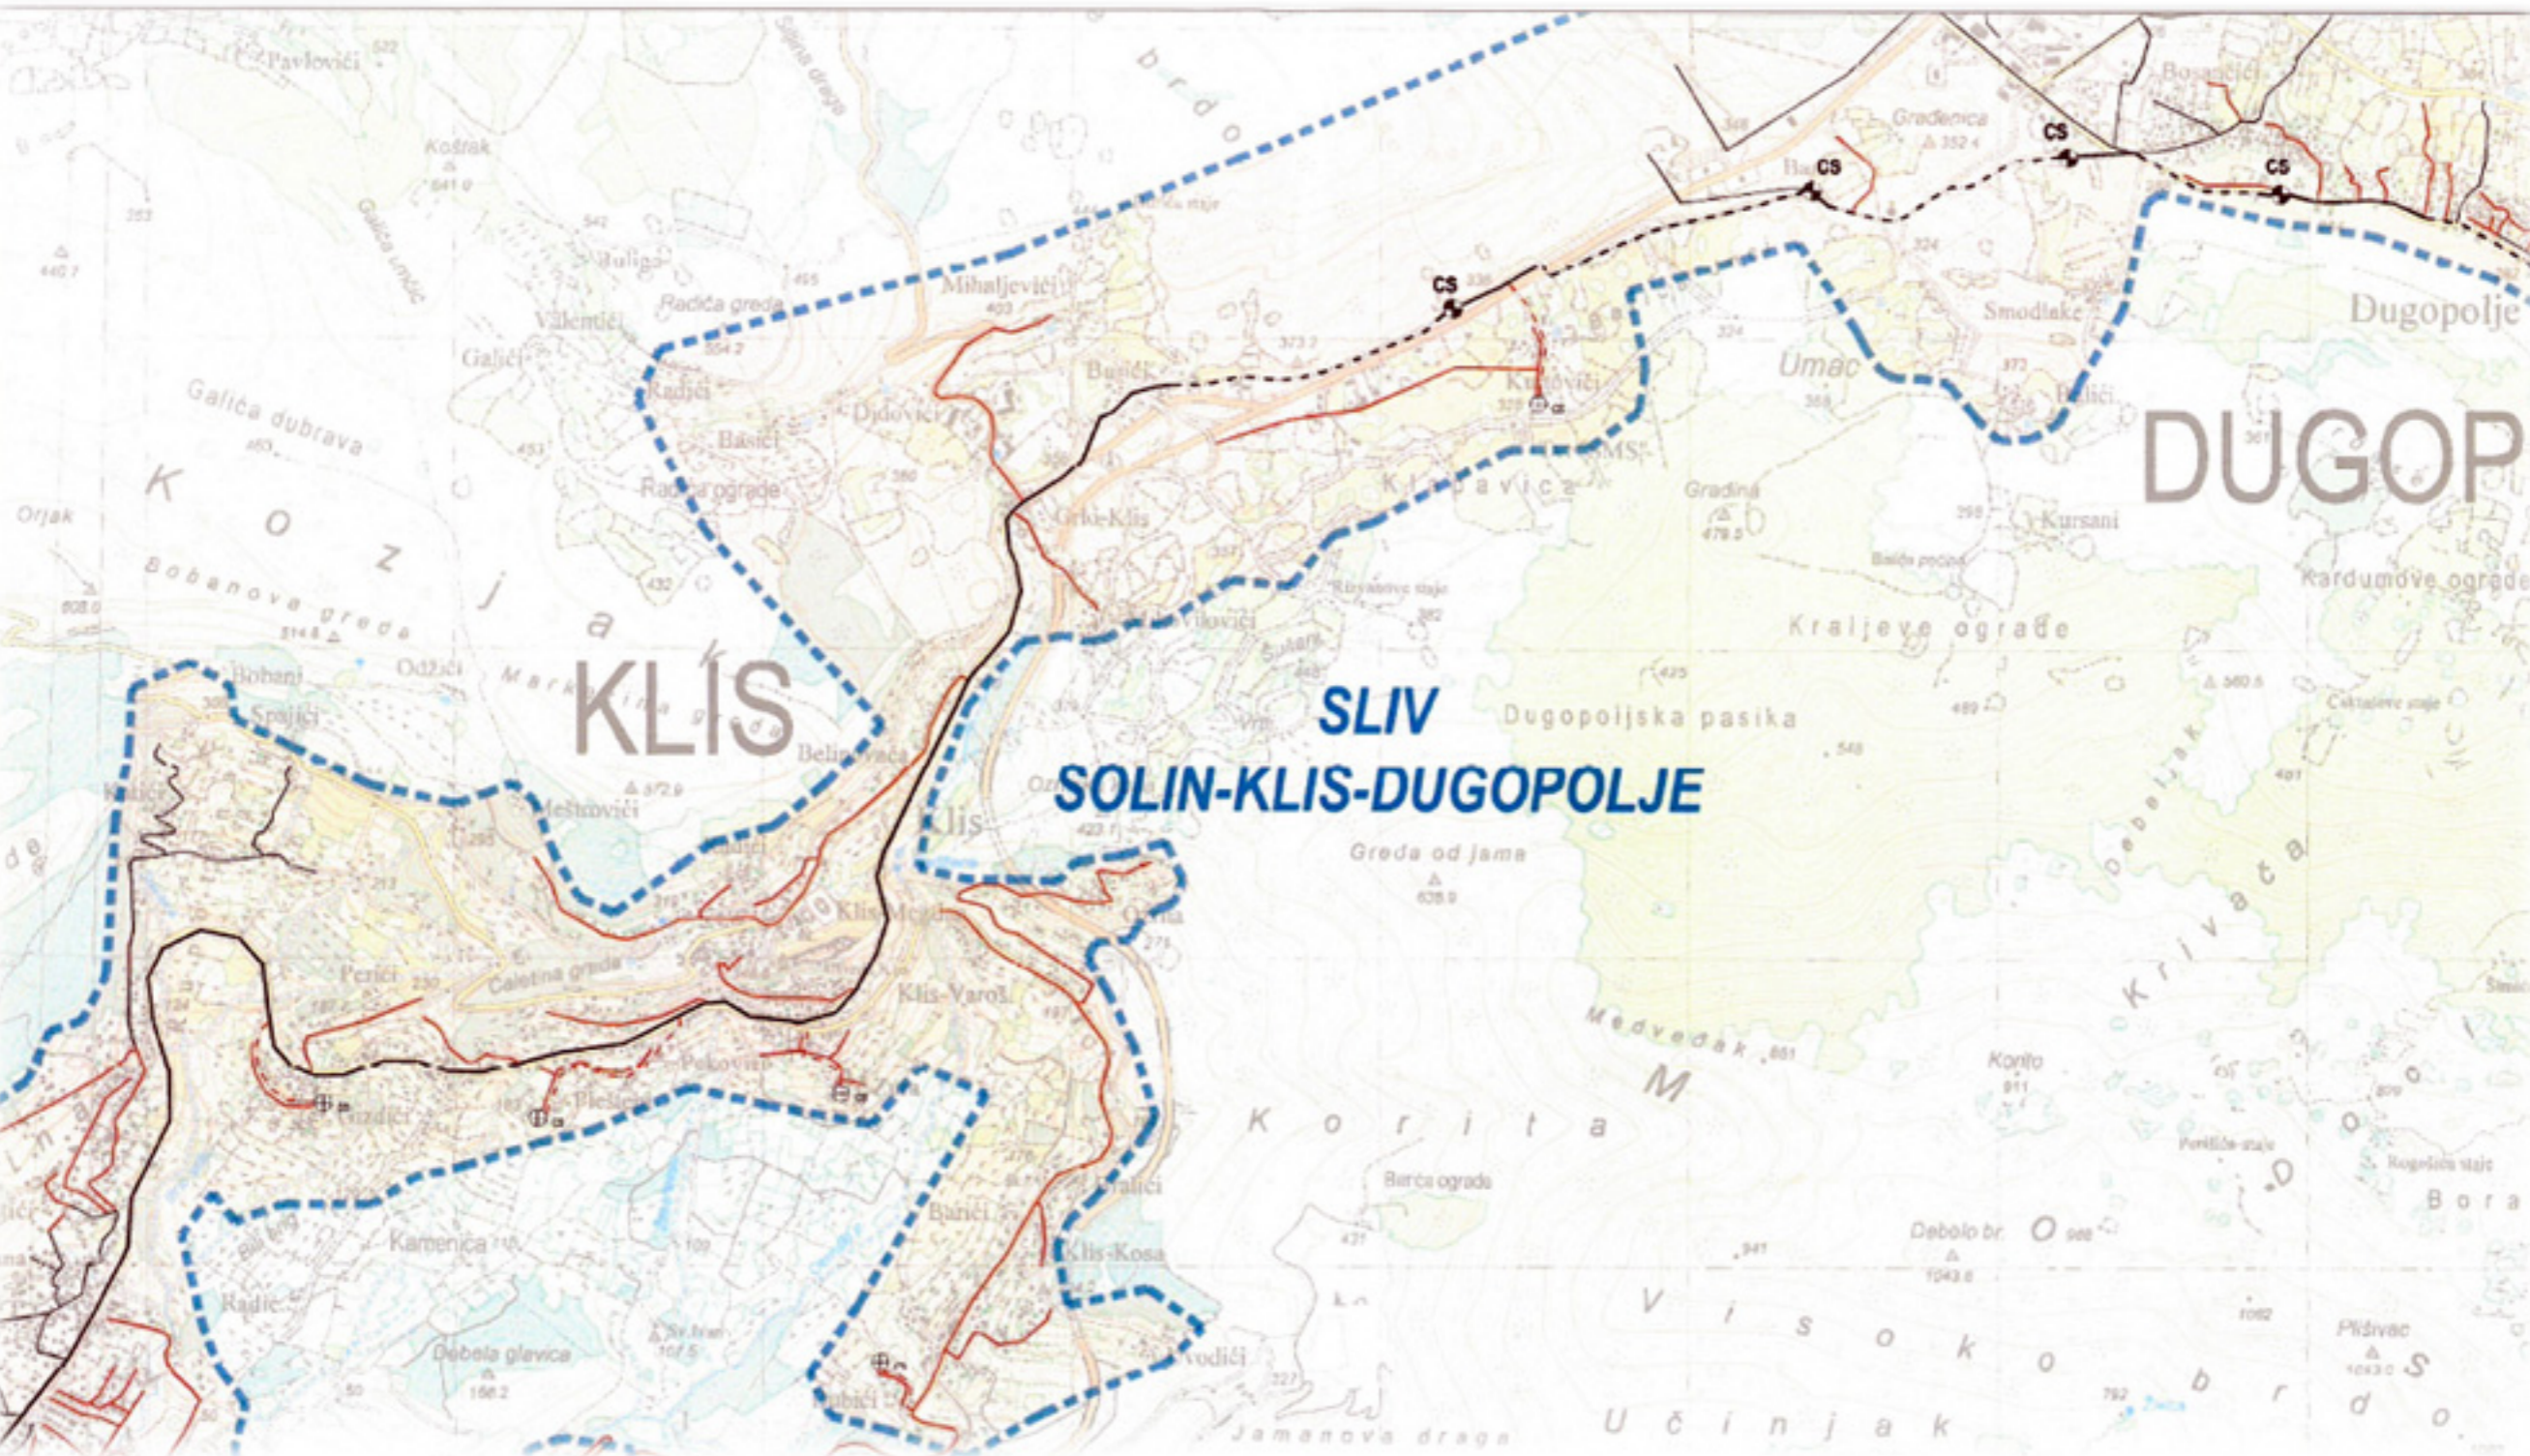

3) Općina Klis - SUSTAV ODVODNJE

| Naselje | Izgradnja/ rekonstrukcija | Objekt | Profil/kapacitet | Količina | Jed. Cijena | Cijena (kn) |
|---------|------------------------------|--|--|---|--|------------------|
| | | | Cjevovod (mm) CS (l/s) Preljev/retencija (m ³) | Cjevovod (m) CS (kom) Preljev/retencija | Cjevovod (kn/m ¹) CS (kn/kom) Preljev/retencija (kn/m ³) | |
| Klis | Izgradnja | Kanali odvodnje u razdjelnom sustavu-gravitacijski | 250-300 | 19.064,00 | 1.600,00 | 30.502.400,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Gizdići | 100 | 488,00 | 1.000,00 | 488.000,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Kamenica | 100 | 288,00 | 1.000,00 | 288.000,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Plešteni | 100 | 257,00 | 1.000,00 | 257.000,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Zura | 100 | 362,00 | 1.000,00 | 362.000,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Barići | 100 | 284,00 | 1.000,00 | 284.000,00 |
| | | Tlačni cjevovod CS Bubići | 100 | 214,00 | 1.000,00 | 214.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Gizdići | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Kamenica | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Plešteni | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Zura | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Barići | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Crpna stanica CS Bubići | 4 | 1,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | OPĆINA KLIS UKUPNO | | | | 20.595,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|-----|------------------|
| naselje Mihaljevići (Klis-Grlo) | Izgradnja cjevovoda u svrhu snabdijevanja stanovništva vodom | 100 - 160 | 2.800 | 700 | 1.960.000 |
| naselje Mihaljevići (Klis-Grlo) | crpna stanica | | Q=7 l/s; N=2,0 kW | | 1.530.000 |
| naselje Mihaljevići (Klis-Grlo) | vodosprema 'Mihaljevići' | | 250 | | 918.000 |
| naselje Bašići (Klis-Grlo) | vodosprema 'Bašići' | | 200 | | 780.300 |
| Pod Varoš | Rekonstrukcija cjevovoda u svrhu smanjenja gubitaka | 100 | 120 | 600 | 72.000 |
| Klis Kosa | Rekonstrukcija tlačnog (DN 100) i povratnog cjevovoda (DN 100) u svrhu smanjenja gubitaka od križanja ulica Sv. Jure i Kosa-Dadići prema ulici Kosa-Perkovići | 100 | 165 | 600 | 99.000 |
| Klis Kosa | Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Sv Jure od križanja sa ulicom Zdravka Uvodića prema mostu zbog dotrajalosti što uzrokuje stalne gubitke | 100 | 360 | 600 | 216.000 |
| UKUPNO KLIS | | | | | 5.575.300 |